

VERNIS SU

Vernis pour bois intérieur



PRESENTATION ET DESTINATION

- Composé de résines alkyde uréthane, le VERNIS SU protège et embellit le bois. Il résiste à l'humidité, aux rayures, aux chocs et aux agents chimiques. Il convient à toutes les essences de bois courantes et peut être aussi bien utilisé sur un sol que sur du mobilier ou un plan de travail.
- Convient aussi aux métaux ferreux.
- Existe en 4 finitions : brillant – satiné – effet soie – mat.
- Le VERNIS SU peut être teinté à la demande.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Sur bois neuf, un égrenage à grain moyen (180) permet d'ouvrir les pores du bois et faciliter l'imprégnation.
- Le bois doit être sain, sec et propre.
- Bois bruts, lasurés ou entretien courant : brosser pour enlever les parties non adhérentes, si besoin, égrener au papier de verre fin (180 – 240) puis dépoussiérer. Sur bois noircis, utiliser le DÉGRISEUR GEL de notre gamme, après avoir ôté vernis ou peinture résiduels..
- Si le support est attaqué ou pour une meilleure protection de votre bois, le traiter auparavant avec le produit de traitement de bois insecticide fongicide XILIX tous traitements.

MISE EN ŒUVRE

- Le VERNIS SU est prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer sur bois sec, entre 5 et 30°C par temps sec à l'abri du soleil direct.
- Travailler dans le sens des fils du bois.
- Pour les essences de bois durs (bois exotiques, chêne, mélèze...), diluer la première couche avec 20 % de white-spirit de manière à renforcer l'imprégnation et l'accroche dans le support.
- Appliquer en deux couches au pinceau, rouleau ou pistolet (dans ce cas, dilution entre 10 et 15% au diluant synthétique TYS).
- Nettoyage des outils : white spirit ou NETTOYANT STANDARD.

RENDEMENT

- Variable suivant le bois, l'état du support et le mode d'application : entre 10 et 14 m² au litre.

SÉCHAGE

- Hors poussière : 2 heures environ
- Entre deux couches : 12 heures
- Séchage "à cœur" : 24 heures

ENTRETIEN

- Sur fonds déjà vernis, poncer, dépoussiérer et appliquer 2 couches de vernis. Égrenage léger au papier 240 entre les couches.

VERNIS SU

CONDITIONNEMENT


- Bidons de 1L, 5 L ou 25 L

CONSERVATION

- Conservation : 2 ans en emballage fermé d'origine. Stocker le produit à des températures comprises entre 5 et 35 °C

Caractéristiques techniques

Destination	Produit d'imprégnation et de finition pour bois intérieur
Classification AFNOR	Famille I – Classe 4a
Type de résines	Résine alkyde uréthane
Aspect	Liquide ambré (incolore)
Densité	Environ 0.90 (à 20°C selon NFT 30020)
Extrait sec	Environ 45 % masse (incolore)
COV	Valeur limite UE (cat A/i) 500 g/l. Ce produit contient max 495 g/l.

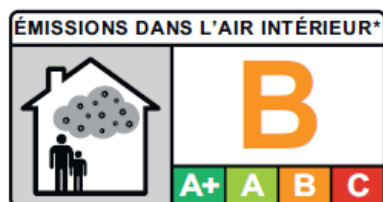

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)