



VISSALBOIS - VIS SPÉCIALES POUR TERRASSE INOX A2 - Haute Résistance REFERENCE 112GE



D _n (en mm)	L _T (en mm)	Lp (en mm)	D _k (en mm)	D₅ (en mm)	L _F (en mm)	P (en mm)
5.0	50.0	30.0	7.50	3.54	8.50	2.20
5.0	60.0	36.0	7.50	3.54	8.50	2.20
5.0	70.0	42.0	7.50	3.54	8.50	2.20
6.0	70.0	42.0	8.50	4.25	8.50	2.60

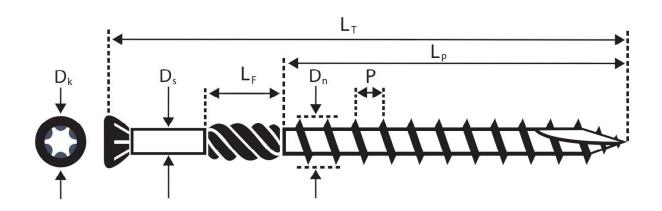

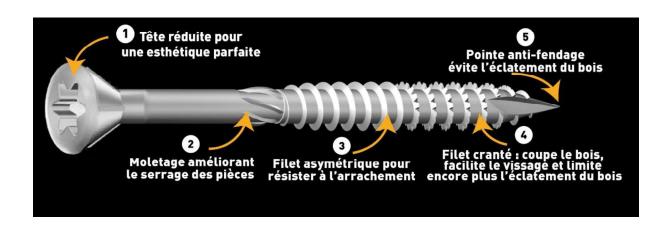

VISSALBOIS - VIS SPÉCIALES POUR TERRASSE INOX A2 - Haute Résistance REFERENCE 112GE

Application:



<u>Information sur la pose :</u>

- Quantité recommandée : Environ 40 vis par m² de terrasse.
- <u>Pré-perçage conseillé</u>: Utiliser un foret de ø 4 mm pour éviter les éclats ou les fissures dans le bois.
- Couple de vissage recommandé :
 - o 3.0 N.m pour les vis de diamètre 5.0 mm.
 - o 4.0 N.m pour les vis de diamètre 6.0 mm.

Avantages:

- <u>Acier inoxydable A2 :</u> Haute durabilité et excellente résistance à la corrosion, y compris en extérieur.
- <u>Conformité au DTU 51.4 :</u> Garantie de qualité et respect des normes de construction pour les terrasses en bois.
- <u>Excellentes performances mécaniques</u>: Les valeurs d'arrachement sont jusqu'à 4 fois supérieures à celles spécifiées dans la norme