



VISSALBOIS - VIS SPÉCIALES POUR TERRASSE DOUBLE FILET
INOX A2 - Haute Résistance
REFERENCE 112GET2

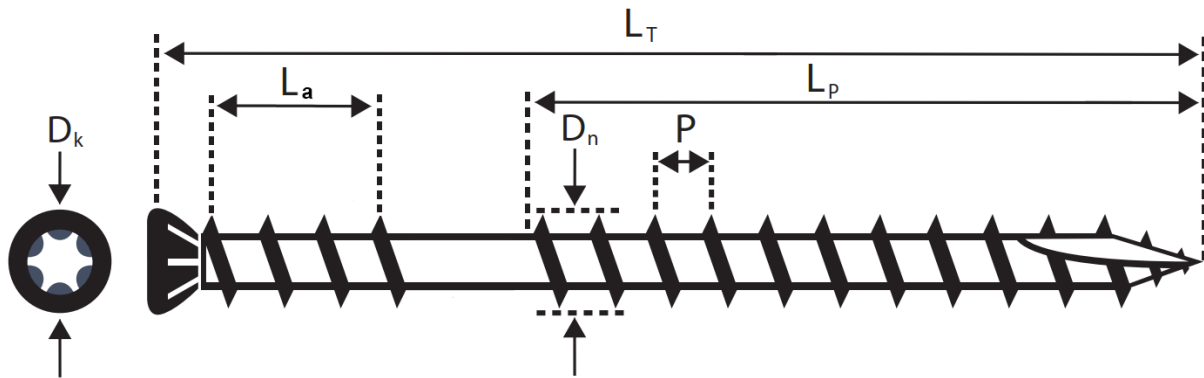

D _n (en mm)	L _T (en mm)	L _p (en mm)	L _a (en mm)	D _k (en mm)	P (en mm)	Embout
5.0	50.0	30.0	8.8	7.50	2.20	T25
5.0	60.0	36.0	8.8	7.50	2.20	T25
5.0	70.0	42.0	8.8	7.50	2.20	T25

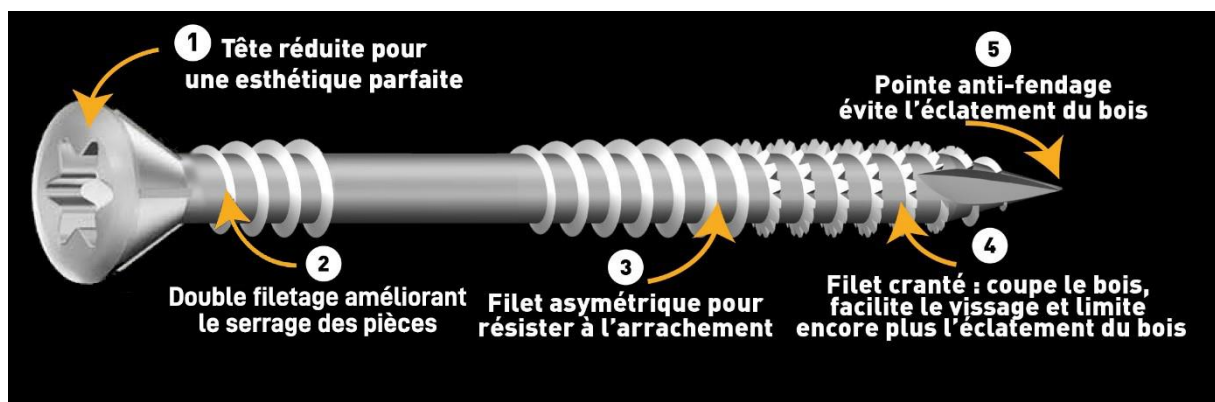

VISSALBOIS - VIS SPÉCIALES POUR TERRASSE DOUBLE FILET
INOX A2 - Haute Résistance
REFERENCE 112GET2

Application :



Information sur la pose :

- Quantité recommandée : Environ 40 vis par m² de terrasse.
- Pré-perçage conseillé : Utiliser un foret de $\varnothing$ 4 mm pour éviter les éclats ou les fissures dans le bois.
- Couple de vissage recommandé :
 - o 3.0 N.m pour les vis de diamètre 5.0 mm.
 - o 4.0 N.m pour les vis de diamètre 6.0 mm.

Avantages :

- Acier inoxydable A2 : Haute durabilité et excellente résistance à la corrosion, y compris en extérieur.
- Conformité au DTU 51.4 : Garantie de qualité et respect des normes de construction pour les terrasses en bois.
- Excellentes performances mécaniques : Les valeurs d'arrachement sont jusqu'à 4 fois supérieures à celles spécifiées dans la norme
- Double filet : Optimise le serrage et assure une fixation plus solide et durable entre les pièces.